



Rodar procedures:

Abra o CBDS, conecte com a base de dados (Arquivo>Conectar) utilizando o usuário da base.

Clique com o botão direito sobre “Stored Procedures” Enviar para>Executar

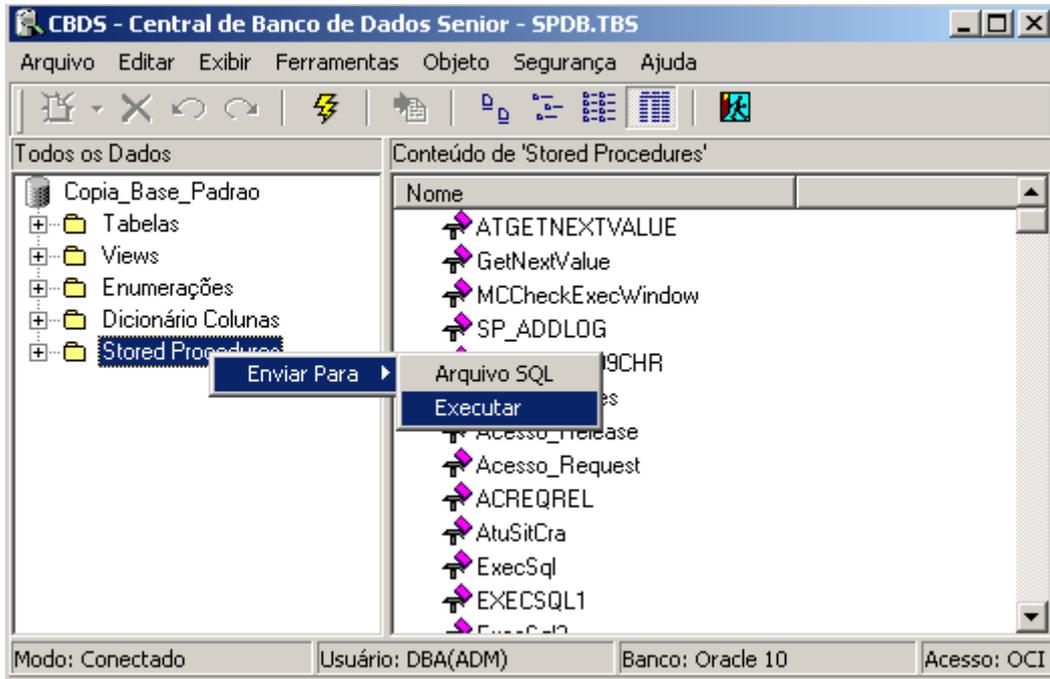


Clique em “Sim”

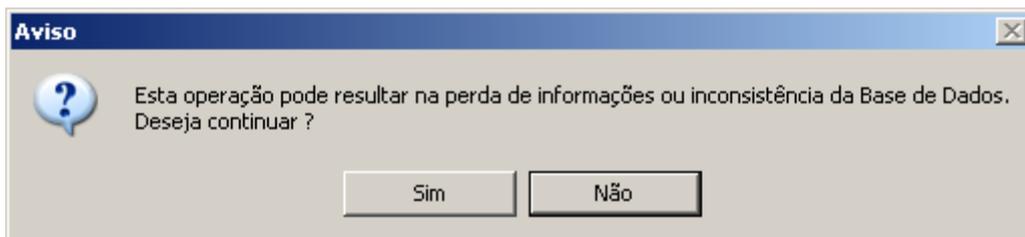

Caso existam usuários conectados à base será exibida uma tela de confirmação, o sistema não obriga que todos os usuários estejam desconectados, porém recomendamos que o sistema não seja utilizado durante o procedimento pois caso o sistema “chame” um dos objetos que está sendo recriado a alteração deste objeto não será aplicada.

Aguarde a conclusão da operação.

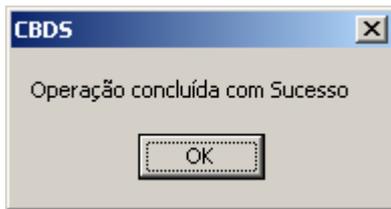

Para recriar as triggers é necessário uma atenção maior, pois na tela de recriação destes objetos há possibilidade de recriar tabelas e demais objetos do banco.


IMPORTANTE: Recriar, excluir ou criar as TABELAS do banco ocasionará perda irrecuperável de informações do banco, portanto é necessário que seja selecionado exatamente as informações abaixo.

Para recriar as triggers acesse: “Ferramentas>Alterar tabelas”, clique no botão “>>” para que todas as tabelas sejam selecionadas

Em “Objetos” selecione APENAS: Trigger

Em “Comando” selecione: Recriar


Em “Destino” selecione: Executar no banco

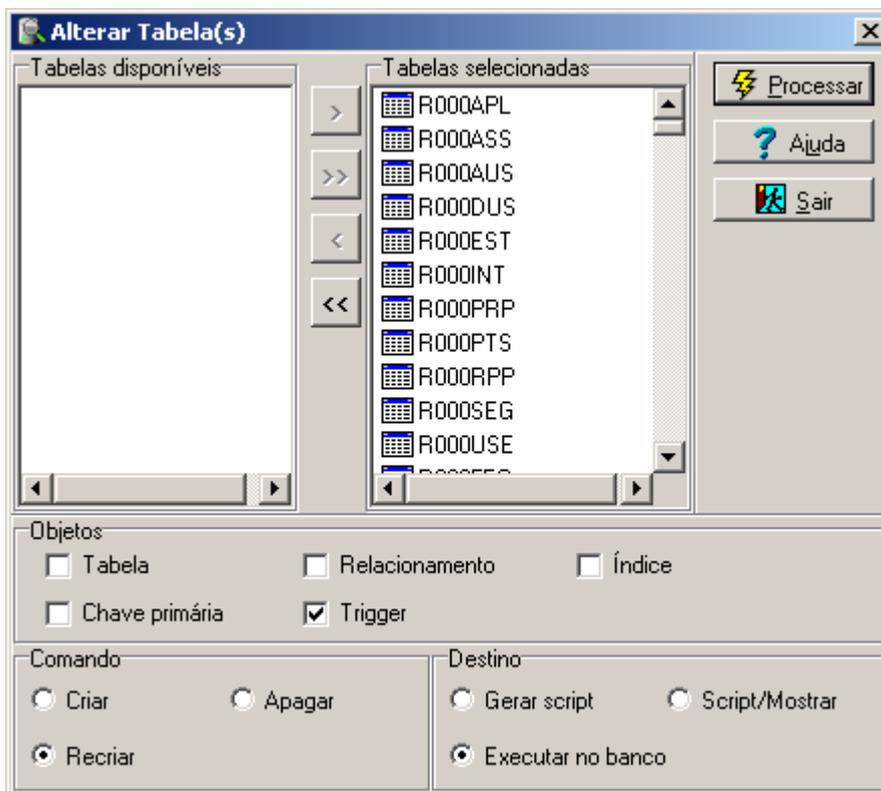

Clique em “Processar”

Caso existam usuários conectados à base será exibida uma tela de confirmação, o sistema não obriga que todos os usuários estejam desconectados, porém recomendamos que o sistema não seja utilizado durante o procedimento pois caso o sistema “chame” um dos objetos que está sendo recriado a alteração deste objeto não será aplicada.

Aguarde a conclusão da operação.

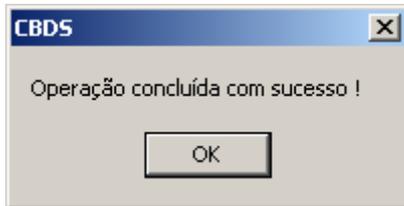

Pronto, as procedures e triggers estão recriadas.