



Veja que ao definir o Webservice no Rubi, não é gerado nenhum erro:

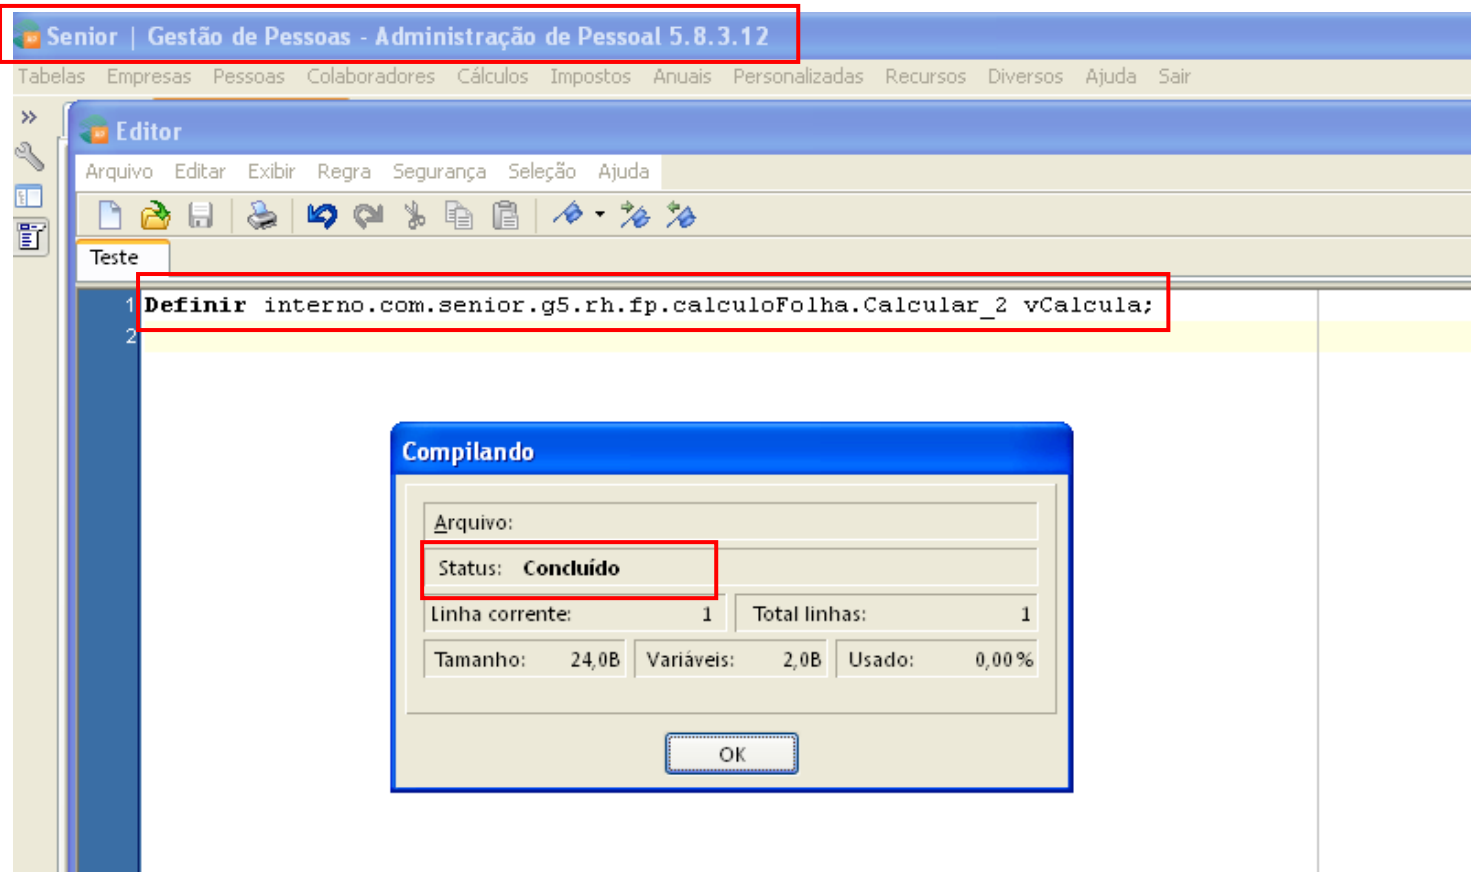

No entanto quando tento definir o mesmo Webservice, que é originalmente do Rubi, no Ronda ponto, ou seja, executar o serviço web de um determinado módulo em outro módulo, o sistema acusa erro:

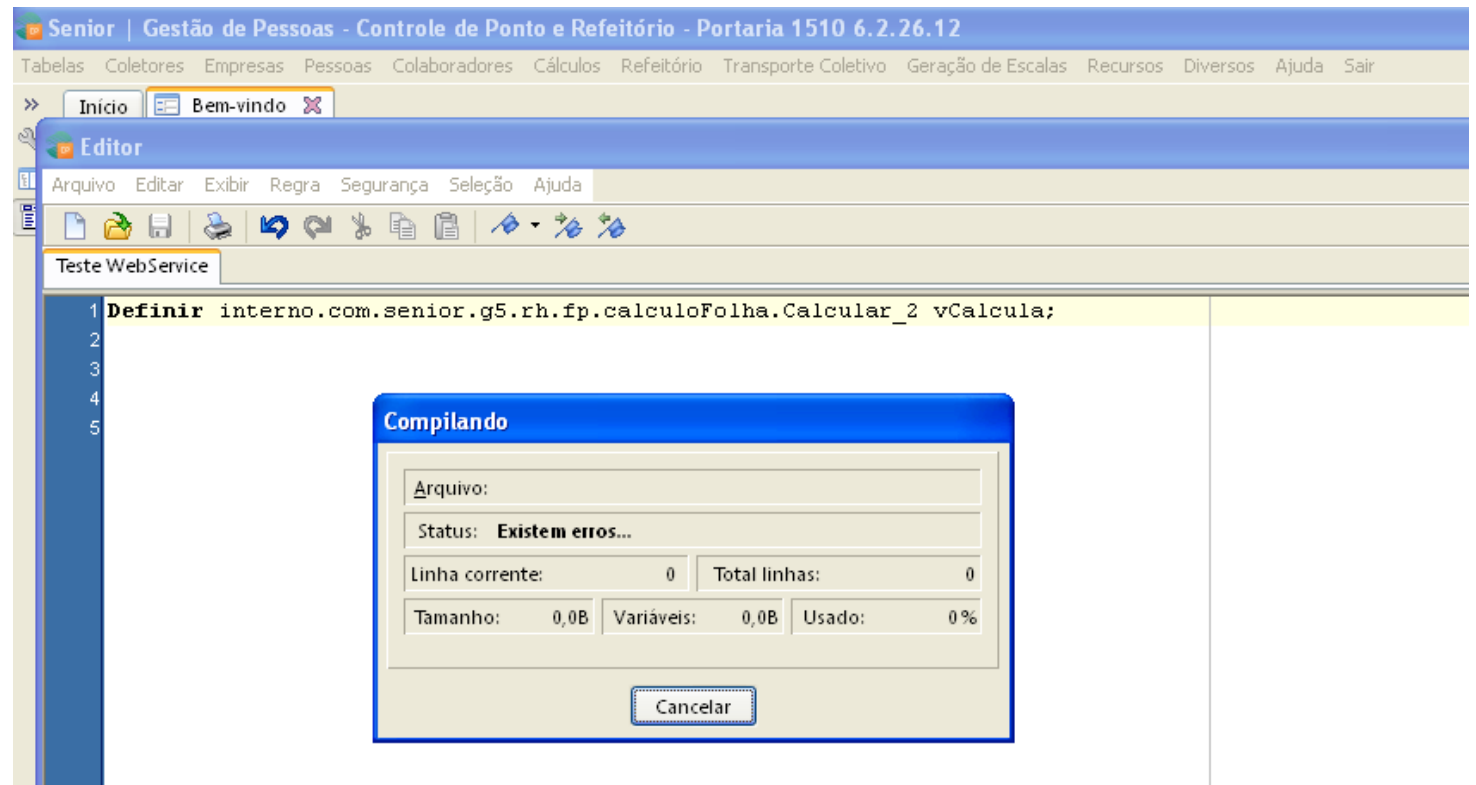

Veja o erro gerado:

The screenshot shows a web-based application interface. At the top, there is a header bar with the text "Senior | Gestão de Pessoas - Controle de Ponto e Refeitório - Portaria 1510 6.2.26.12". Below the header is a navigation menu with items: Tabelas, Coletores, Empresas, Pessoas, Colaboradores, Cálculos, Refeitório, Transporte Coletivo, Geração de Escalas, Recursos, Diversos, Ajuda, Sair. A sub-menu is open, showing "Início" and "Bem-vindo".

The main area contains a window titled "Editor" with a menu bar: Arquivo, Editar, Exibir, Regra, Segurança, Seleção, Ajuda. Below the menu is a toolbar with various icons for file operations and editing. The editor's title bar says "Teste Webservice".

The code editor displays the following text on line 1: `Definir interno.com.senior.g5.rh.fp.calculoFolha.Calcular_2 vCalcula;`. The rest of the editor is empty.

At the bottom of the editor, a status bar shows the error message: "1- Teste Webservice(1, 68): Definição inválida: tipo de variável inválido: VCALCULA. (Linha 1)".

The bottom-most status bar of the application shows "Linha: 5 Coluna: 43", "Sem depuração", and "Usando Senior SQL 2".

É possível executar um serviço em um módulo que não seja o de origem dele?