




Criar um novo serviço no provedor gestaoponto:

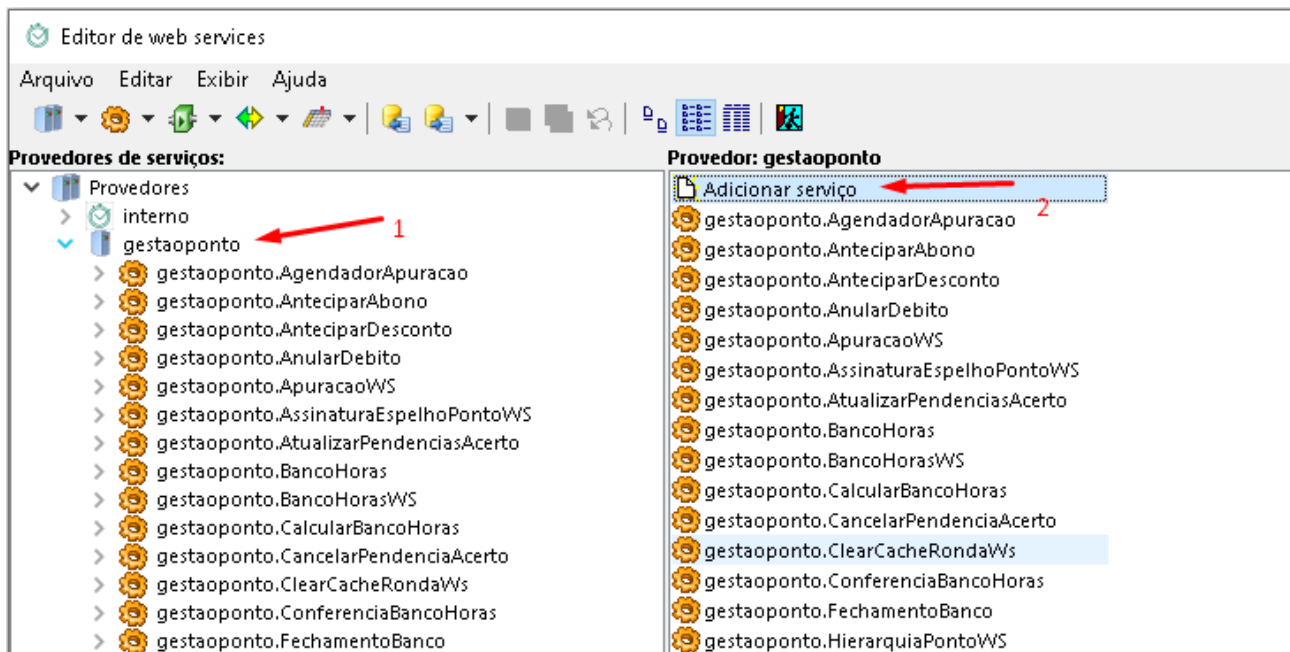

Informar os parâmetros conforme a imagem:

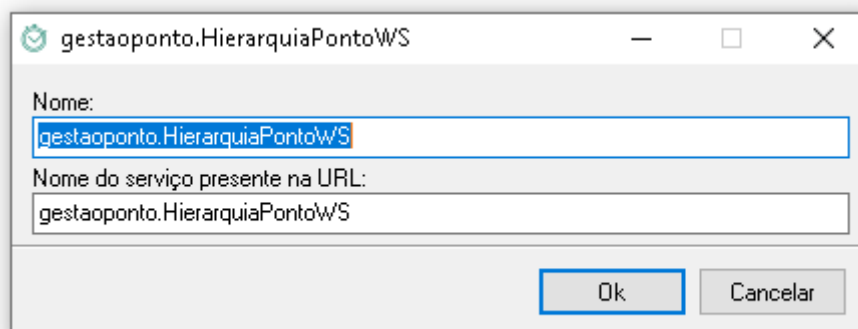

Adicionar uma porta no serviço criado:

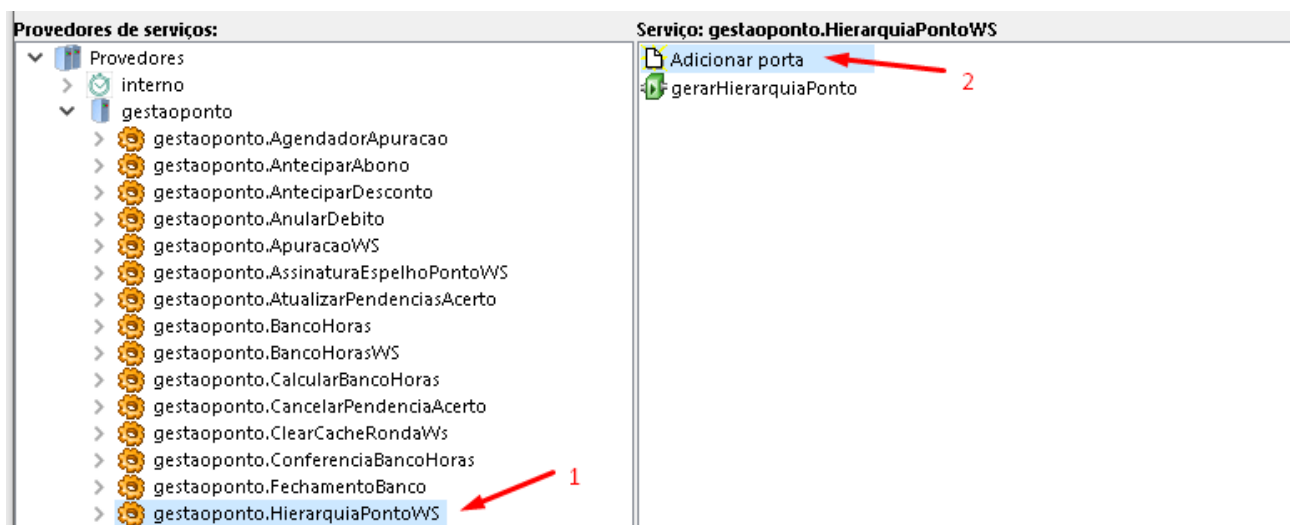

Parâmetros da porta. Informar igual a imagem abaixo.
Também criar o parâmetro “return”, conforme destacado:

gerarHierarquiaPonto

Nome: gerarHierarquiaPonto

Descrição: gerarHierarquiaPonto

Ação: Identificador universal: http://services.senior.com.br

Estilo de codificação:

☒ Enviar tipo de dado dos parâmetros

Modo de retorno: ☒ Padrão ☐ Senior

Timeout: 0 minuto(s)

Parâmetros:

- return

Adicionar

Alterar

Excluir

Testar Ok Cancelar

Dados do parâmetro “return”. Todos eles são do tipo “alfanumérico”:

Nome: gerarHierarquiaPonto

Nome: gerarHierarquiaPonto

Descrição: gerarHierarquiaPonto

Ação:

Estilo de codificação:

☒ Enviar tipo

Modo de renderização: ☒ Padrão

Parâmetros:

return

return

Tipo de dado:

☐ Alfanumérico ☐ Inteiro ☐ Decimal ☐ Hora

☐ Data e hora ☐ Texto ☒ Tabela

Tipo de parâmetro:

☐ Entrada ☒ Saída

Nome: return

Identificador universal: http://services.senior.com.br ☐ Lista ordenada

Item da lista:

Ajuda:

Colunas:

status
mensagem
retorno
stack

Adicionar

Alterar

Excluir

Ok Cancelar

Feito isso, o serviço estará pronto para ser utilizado em regras LSP.